Vierkopf-Schweißautomat - vertikal

Zum Verschweißen von Profilen im Diagonalschubschweißverfahren.

SVK 508 EU

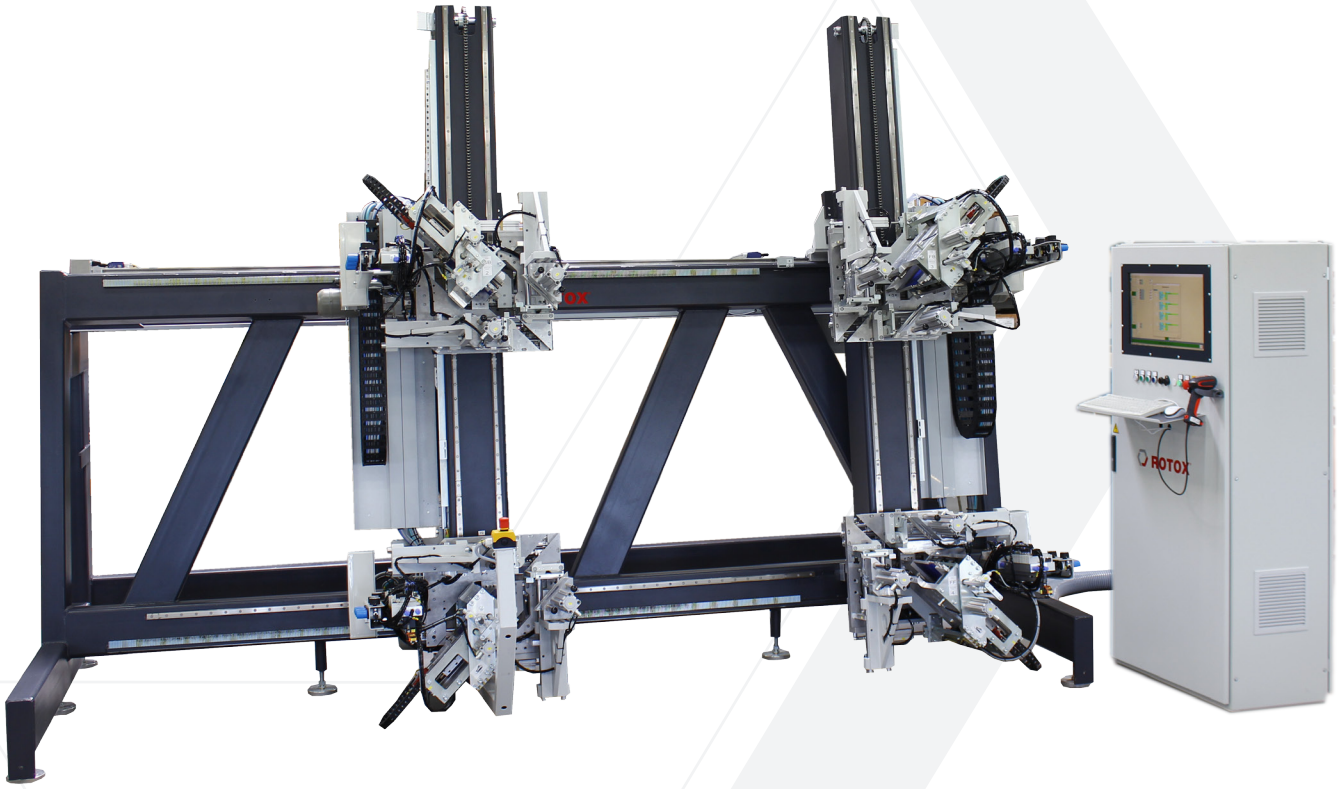

Technische Daten*:

- Leistung (kW): 10
- Spannung (V): 400
- Betriebsdruck (bar): 6-7
- Druckluftverbrauch pro Schweißung (NL): ca. 150
- Schweißhöhe (mm): 320 - 2.500
- Schweißbreite (mm): 330 - 4.000
- Profilbreite max. (mm): 140
- Profilhöhe (mm): 40 - 160
- Gewicht (kg): ca. 4.000

* (abhängig von Größe, Option etc)

Produktmerkmale:

- Verschweißen im Diagonalschubverfahren
- Hochwertiger Maschinenbau
- Auf Bewegungsachsen werden hochwertige Flachführungen eingesetzt
- Schweißraupenbegrenzung manuell einstellbar 0,2 - 2 mm
- PC-Steuerung
- Teflonschnellwechselvorrichtung

Optionen:

- Begrenzungsmesserheizung
- Schweißraupenbegrenzung automatisch umschaltbar von 0,2 mm - 2 mm
- Dichtungsformeinheiten
- viele weitere Optionen

ROTOX GmbH
Am Sportplatz 2
56858 Grenderich
Tel. +49 (0)2673 981-0
E-Mail: info@rotox.com
www.rotox.com

AFS Federhenn Maschinen GmbH
Werner-v.-Siemens-Straße 6
55481 Kirchberg
Tel. +49 (0)676330321-0
E-Mail: info@afs-federhenn.de
www.afs-federhenn.de

Änderungen bleiben vorbehalten - 00080221