Produktmerkmale:

- Hydropneumatischer Sägeblattvorschub
- Profilzuführung durch NC-Achse
- Vorlegemagazin für 10 oder 20 Profilstäbe bis 6.500 mm Länge
- Entnahmetisch für 10 Profilstäbe oder Entnahmemagazin für 10 oder 20 Profilstäbe
- Schnittwinkel 45°, 90° und 135°
- PC-Steuerung
- Pneumatische horizontale und vertikale Profilspannung
- Eintransport von rechts oder links

Optionen:

- Sägeaggregat mit NC-Achse zum Schwenken, Schwenkbereich 30° bis 150°
- Profilentnahme per NC-Achse
- Bearbeitungsmodule im ZSA 263 für die Fräs- und Bohrbearbeitung, sowie Schließteilmarkierungsstanze (PVC)
- Etikettendrucker oder Ink-Jet-Drucker
- Zuschnitt-Optimierungsprogramm mit optionaler Reststückvermessung
- Dichtungsspanneinrichtung für 45°-90°-Schnitte
- Transportband für Abfallstücke in der Maschine
- Vorrüstung Steigförderer
- Steigförderer
- Kapp- und Klinkschnitt
- Vorrüstung für den Anschluss einer Absauganlage
- Absauganlage
- Adaption an Stabbearbeitungsautomaten

Schnittdiagramm ZSA 263 in mm:

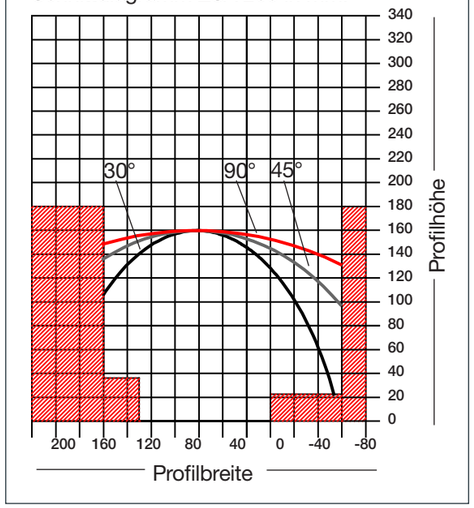

Technische Daten ZSA 263 mit einem Sägeaggregat:

- Sägeblatt-Ø (mm): 550
- Sägeblatt-Drehzahl (U/min-1): 2.860
- Min. Schnittlänge 90° *(mm): 250
- Min. Schnittlänge 45° *(mm): 250 + Profilbreite
- Profillänge (mm): min. 700 (je nach Ausstattung 550) - max. 6.500
- Leistung (kW): 10
- Spannung (V): 400
- Luftverbrauch (l/Sägevorgang): ca. 55
- Betriebsdruck (bar): 7
- Maschinenmaße B x T x H (in mm): 13.750 x 3.150 x 1.600
- Gewicht inkl. Tische (kg): ca. 3.000

* Mit NC-Achse 90° 280 mm
Mit NC-Achse 45° 280 mm + Profilbreite

ROTOX GmbH
Am Sportplatz 2
56858 Grenderich
Tel. +49(0)2673981-0
E-Mail: info@rotox.com
www.rotox.com

AFS Federhenn Maschinen GmbH
Werner-v.-Siemens-Straße 6
55481 Kirchberg
Tel. +49(0)6763 30321-0
E-Mail: info@afs-federhenn.de
www.afs-federhenn.de

Änderungen bleiben vorbehalten - 00010921

Zuschnittautomat

Automatischer Zuschnitt von Kunststoffprofilen.

ZSA 263

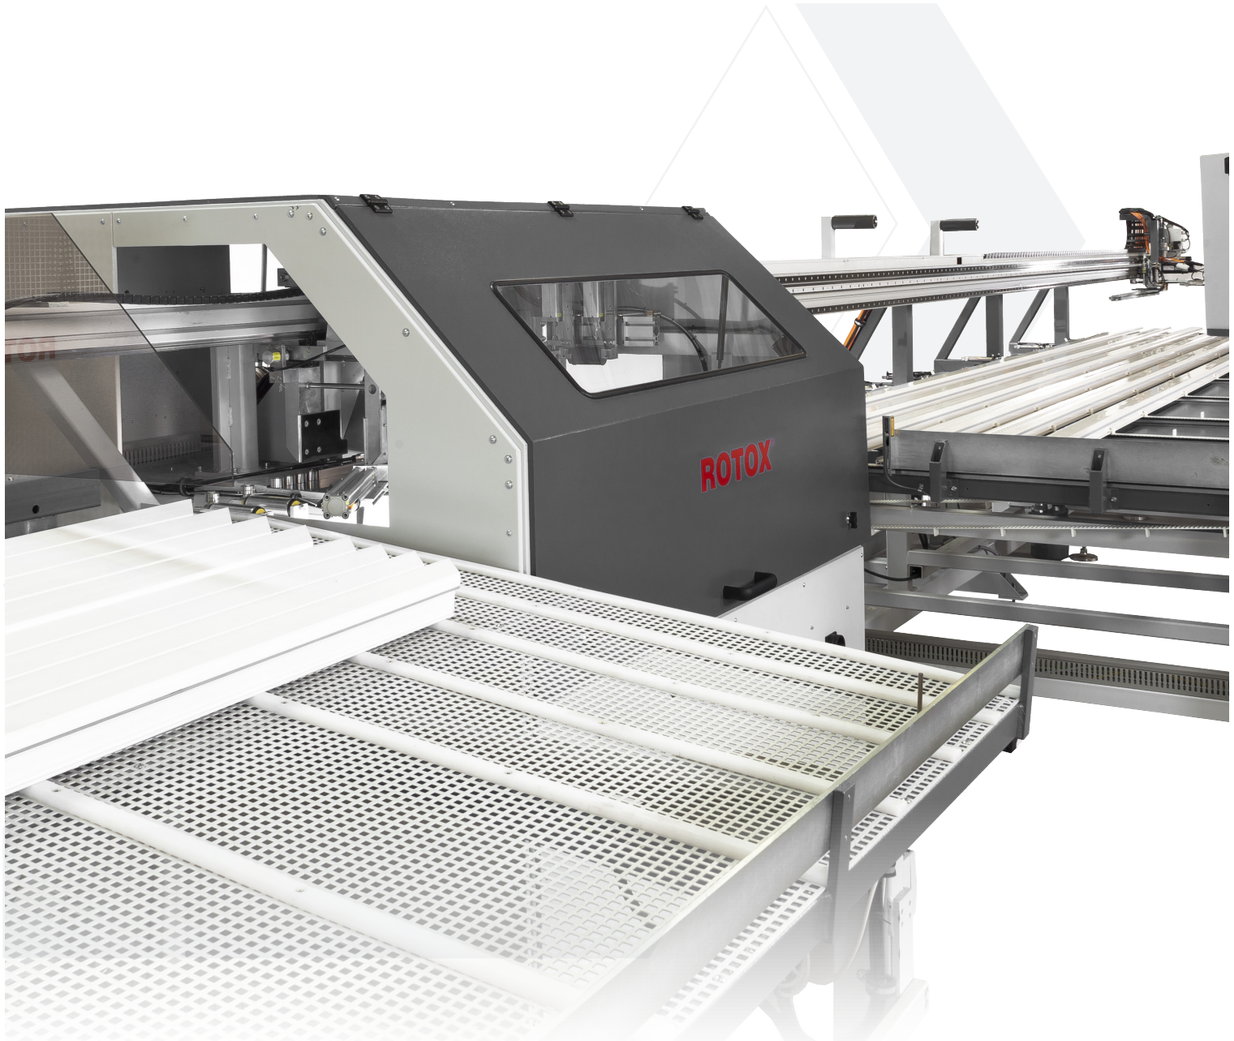

Pneumatische Entnahmezange
(Option: NC-gesteuert)



Sägeaggregat für Schnitte
45°, 90° und 135°,
(Option: Stufenlos 30° - 150°)



Option: Transportband
für Abfallstücke



Bedienerfreundliche Bildschirm-
steuerung (Option: ROTOX-Web-
Control)



Zuführzange; (Optional auch für
ausgeschäumte Profile)

ZSA 263
10er Eintransport
10er Entnahmemagazin
(20er Entnahmemagazin)



ZSA 263 mit B-Modul



ZSA 263 mit SBA 485 und
Armierungsbrücke ASB 488

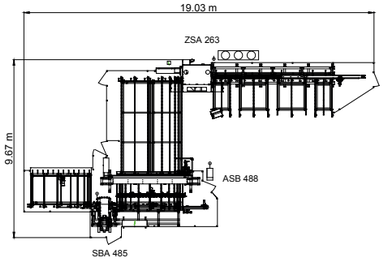

ZSA 263 mit B-Modul, SBA 485
und Armierungsbrücke ASB 488


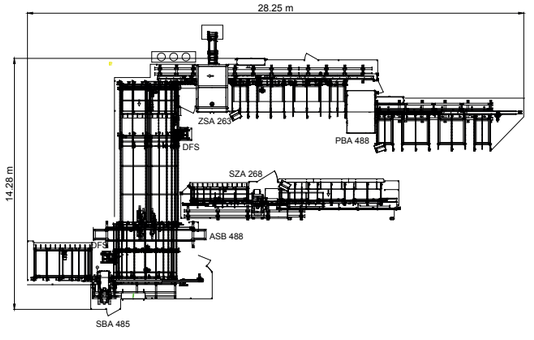
PVC-Bearbeitungsautomat PBA 488, ZSA 263 F,
Dichtungsfrässtation DFS, Armierungsbrücke ASB 488, DFS,
SBA mit Stahlzuschnittautomat SZA 268
240-Einheiten