


# SAF 165

## Auslinkfräse

PVC

ALU

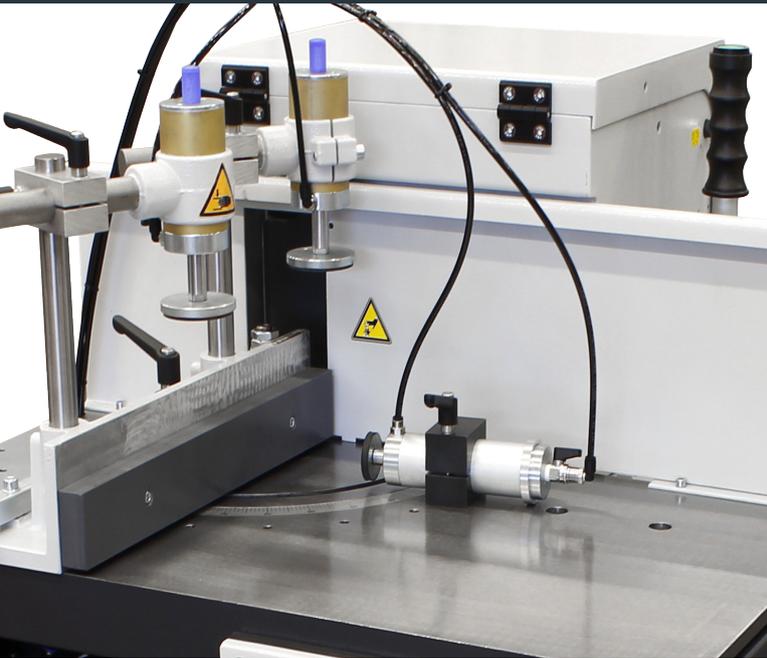

### PRODUKTMERKMALE

- Führungswellen mit Durchmesser 40 mm und großem Wellenabstand bieten vibrationsarmes Arbeiten
- Gehrungsführung mit 1°-Skala und Rasterung in 15°-Schritten, Schwenkbereich 45° - 90° - 20°
- Anschlag für Frästiefe mit Nonius einstellbar, 0,1 mm
- Sprüheinrichtung (Alu)

### OPTIONEN

- Motorausführung mit Fräuserschnellwechselsystem oder Höheneinstellung mittels Handrad, inkl. mechanischer Digitalanzeige
- Revolveranschlag für 8 unterschiedliche Auslinktiefen
- Hydropneum. oder frequenz geregelter Vorschub
- Digitale Gehrungswinkelanzeige
- Bohreinheiten für z.B. Kämpferquerbohrung
- PVC: Automatische Höheneinstellung des Fräsmotors für 2 - 4 Fräshöhen

### TECHNISCHE DATEN

- Leistung Fräsmotor (kW): 2,2 für PVC und Alu
- Spannung (V): 400
- Luftdruck (bar): 6-8
- Fräseraufnahmebohrung (mm): 40
- Bearbeitbare Profildbreite (mm): 50 - 300 (90°-Schnitt)
- Bearbeitbare Profilhöhe (mm): 50 - 148 (auf Anfrage 180)
- Maschinenmaße L x T x H mit Optionen (mm): 1.900 x 1.100 x 1.400
- Gewicht (kg): 270 - 500, je nach Ausführung
- Bearbeitbares Material:  
PVC- und Aluminium-Stabhohlprofile