
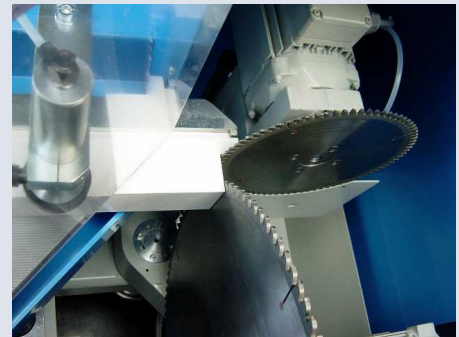


# Auslinksäge AS-V 550

Schneller produktiver Automat zum rationellen Ausklinken von Querriegeln im Fassadenbau

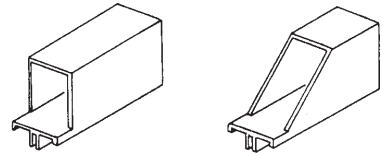

## Technische Daten:

- Sägeblatt-/Bohrungs-Ø (mm): 550/50; 350/40
- Betriebsdruck (bar): 7
- Leistung (kW): 1 x 2,0; 1 x 3,0
- Spannung (V): 400
- Drehzahl (U/min): 2800
- Gehungsbereich: -70°/90° / 45°
- Ausklinkbereich bei 90° (mm): max. 210 x 110
- Schnitthöhe vertikal (mm): max. 150
- Vorschub: automatisch
- Maschinenmaße B x T x H (mm):  
1200 x 1000 x 1400
- Gewicht (kg): ca. 480

## Produkt-Merkmale:

- Die Auslinksäge AS-V 550 ist ein schneller, produktiver Automat zum rationellen Ausklinken der Querriegel im Fassadenbau.
- Die zwei unabhängig voneinander angeordneten Sägeaggregate verfahren pneumatisch auf einer stabilen, senkrecht angeordneten Linearführung (Wellendurchmesser 40 mm). Die Ansteuerung des Arbeitshubes erfolgt über eine Zweihandsteuerung.
- Das Sägeaggregat I (Sägeblattdurchmesser 550 mm) lässt sich in seiner Lage zum Sägeaggregat II (Sägeblattdurchmesser 350 mm) zwischen -70° / 90° / 45° in der Gehung über ein Schneckengetriebe mittels Handkurbel schnell verstellen, wobei die Winkeleinstellung elektronisch digital angezeigt wird.
- Auslinkhöhe und Auslinktiefe werden über Handräder eingestellt und digital angezeigt.
- Durch die vollständige Kapselung der Maschine in einer geschlossenen Kabine ist ein größtmögliches Maß an Sicherheit gegeben.