


Auslinksäge AS 450

Für den Konstruktionsbau mit Aluminium- und PVC-Profilen

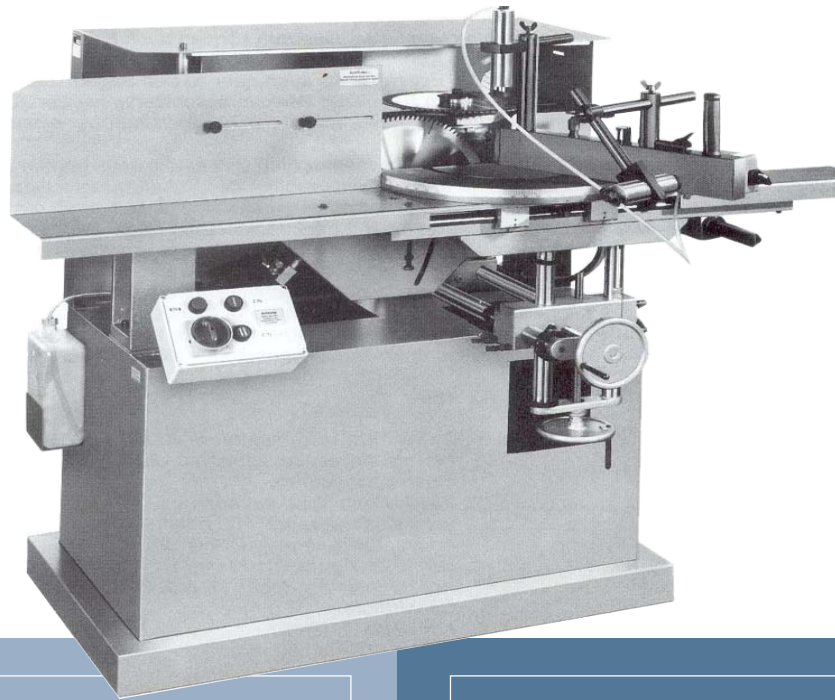

Technische Daten:

- Drehstrom-Bremsmotor: 400 V, 3 kW
- Luftanschluss (bar): 6
- Drehzahl (U/min): 2800
- Auslinkschnitthöhe (mm): 153
- Auslinktiefe (mm): 110
- Auslinkbreite (mm): 250
- Vorschub: manuell
- Gewicht (kg): ca. 400

Produkt-Merkmale:

- Die beiden Sägemotoren sind einzeln schaltbar
- Sägespäne und Materialschnitte werden in den Maschinenständer geleitet
- Zur Standardausrüstung der Maschine gehören Sägeblattsprüheinrichtungen für beide Aggregate
- Das senkrecht stehende Sägeblatt läßt sich über ein Schneckengetriebe mit Handkurbel bis auf 45° schräg stellen
- Das waagrecht liegende Sägeblatt läßt sich über Säulenführungen sowohl in der Höhe, als auch in der Tiefe verstellen
- Durch zwei unabhängig voneinander angeordneten Sägeaggregate lassen sich die verschiedenartigsten Auslinkungen am Profilstabende durchführen
- Präzise Kugelbüchsenführungen des Werkzeug schlittens auf gehärteten und geschliffenen Stahlwellen

Maß- und Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten - AS 450 - 15.06.2010