


# Вырезная пила AS-V 550

Быстрый и производительный станок для вырезов в пересекающихся профилях фасадных конструкций

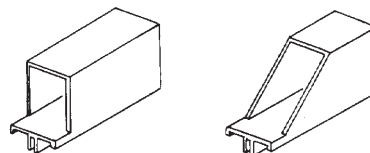

## Технические данные:

- Пильные диски/посадочные диаметры- (мм): 550/50; 350/40
- Рабочее давление (бар): 7
- Мощность (кВт): 1 x 2,0; 1 x 3,0
- Напряжение (В): 400
- Скорость (об.мин): 2800
- Углы поворота: -70°/ 90° / 45°
- Максимальный размер выреза при 90° (мм): 210 x 110
- Вертикальная высота реза (мм): max. 150
- Подача: автоматическая
- Габариты Д x Ш x В (мм): 1200 x 1000 x 1400
- Вес (кг): ок. 480

## Особенности:

- Быстрая и производительная пила для вырезов в пересекающихся профилях фасадных конструкций
- Два независимых пильных диска имеют пневматические приводы на жестких вертикальных направляющих (валы диаметром 40 мм). Рабочая подача запускается при нажатии кнопок управления двумя руками.
- Пильная голова I (диаметр диска 550 мм) может быть быстро настроена на пильную голову II (диаметр диска 350 мм) в диапазоне -70° / 90° / 45° при помощи рукоятки и червячной передачи. Установки угла показаны на электронном цифровом дисплее.
- Высота и глубина выреза регулируются при помощи колеса и цифрового индикатора.
- Станок полностью закрыт кожухом, что дает высочайший уровень безопасности.