


Торцеподрезная пила AS 450

Для обработки фасадных профилей из алюминия и ПВХ

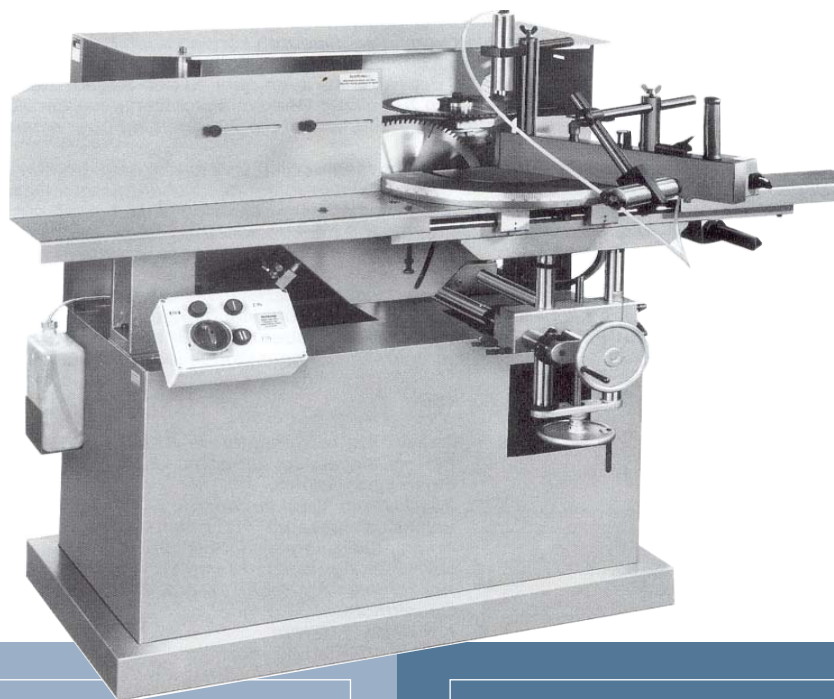

Технические данные:

- Двигатели с тормозом: 400 В, 3 кВт
- Давление (бар): 6
- Скорость (об/мин): 2800
- Высота подрезки (мм): 153
- Глубина подрезки (мм): 110
- Ширина подрезки (мм): 250
- Подача: ручная
- Вес(кг): ок.400

Особенности:

- Два пильных диска с индивидуальным управлением
- Оператор изолирован от стружки и отходов при помощи защитного кожуха
- Стандартное оборудование станка включает подачу СОЖ на обе пилы
- Вертикальная пила может поворачиваться на угол до 45 ° посредством червячной передачи
- Удобная регулировка высоты и глубины реза
- Благодаря независимым регулировкам пил можно выполнить различные вырезы на торце ригеля (стойки)
- Прецизионные шарикоподшипники и закаленные шлифованные валы.

Для улучшения изделия, все характеристики могут изменяться без уведомления – 15.06.2010