


Циркулярная наклоняемая пила ZS 135N, 170N, 200N

Эта усорезная пила предназначена для распила заготовки в двух плоскостях

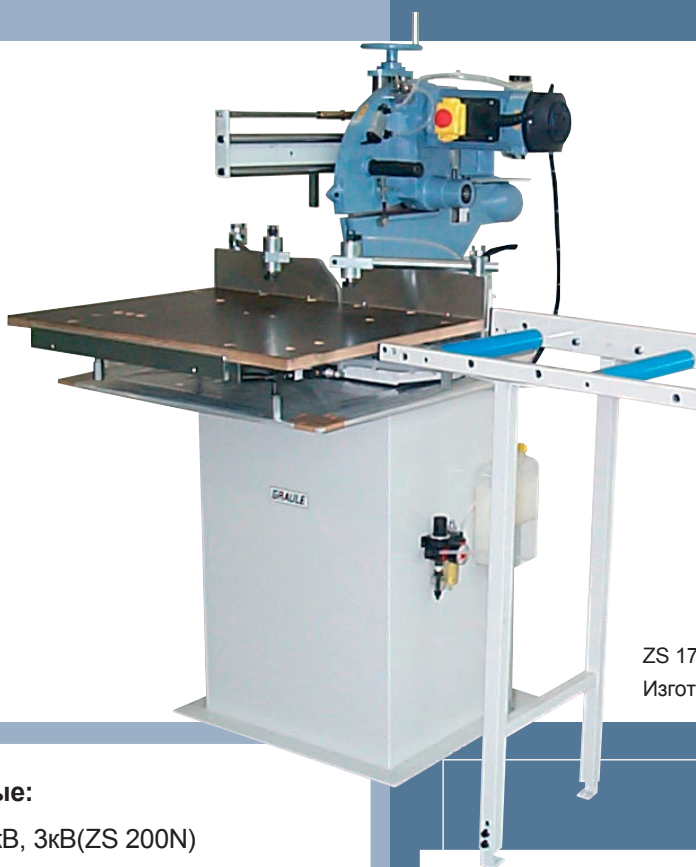

ZS 170N

Изготовлено фирмой Graule

Технические данные:

- Мощность (кВ): 2 кВ, 3кВ(ZS 200N)
- Напряжение (В): 400
- Скорость вращения пилы (об.мин):
3800 (ZS 135N), 3500 (ZS 170N), 2800 (ZS 200N)
- Длина распила (мм): 440(90°) (ZS 135N)
430(90°) (ZS 170N)
420(90°) (ZS 200N)
- Высота реза (мм): 135(90°) (ZS 135N)
170 (90°) (ZS 170N)
200 (90°) (ZS 200N)
- Горизонтальный диапазон углов: 45°-90°-25°
45°-90°-20° (ZS 200N)
- Вертикальный диапазон углов: 90°-45° (левый)
60°-90°-30° (ZS 200N)
- Диаметр пилы (мм):
350 (ZS 135N), 420 (ZS 170N), 520 (ZS 200N)
- Диаметр присоединяемого патрубка - (мм): 100
- Габариты Д x Ш x В (мм): 900 x 1400 x 1600
- Вес (кг): 100/120/310
- Обрабатываемые материалы:
Дерево, ПВХ и Al профили

Характеристики:

- Возможна обработка двух заготовок
- Привод пилы расположен на консоли, установленной на 4 сферических вкладыша
- Наклон головы до 45° в обе стороны
- Рез острых углов до приб. 25°
- Перенастраиваемые фиксаторы на 90° и 45°
- Промежуточные значения настраиваются по шкале
- Нижний кожух пилы может быть соединен с установкой пылеудаления
- *Опции:*
 - Гидро-пневматический тормоз подачи
 - Пневмораспыление СОЖ (для Al)
 - 3 кВ Двигатель, 400 В (для модели ZS 200N)
 - Возможность наклона вправо на 60° влево на 45° (для модели ZS 200N)
 - Входной рольганг
 - Ограничительные упоры на длину профиля