


Вертикальный сверлильный станок SBA 200

Для автоматического сверления профилей из ПВХ, алюминия и стали
(например: отверстия под импост / или анкерные болты)

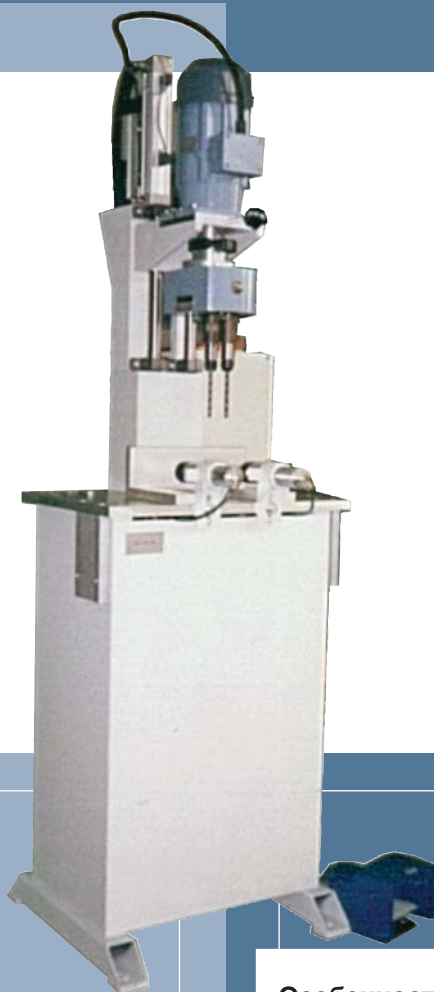

Технические данные:

- Мощность (кВт): 1,8
- Напряжение (В): 400
- Ход (мм): max. 140
- Стандартная рабочая высота (мм): 825
- Ширина (мм): 575
- Глубина (мм): 640
- Высота (мм): 1600

Особенности:

- Горизонтальный профильный прижим для двух рамных профилей
- Автоматический рабочий цикл (после нажатия педали)
- Надежный трехфазный мотор работающий сверху вниз
- Непрерывно регулируемая гидро-пневматическая подача
- Поперечная регулировка мотора по шкале
- Регулируемая глубина сверления (max. 150 мм)
- Дополнительные опции:
 - Присоединяемый рольганг 1,5 м
 - Двухшпindelная головка регулируемая в диапазоне 30 - 156 мм
 - Регулировочный шаблон для установки шпинделя по расстоянию и направлению

Для улучшения изделия, все характеристики могут измениться без уведомления – 22.09.2008