


Четырехголовый сварочный автомат SVK 508 - вертикальный

Для одновременной сварки с диагональной подачей

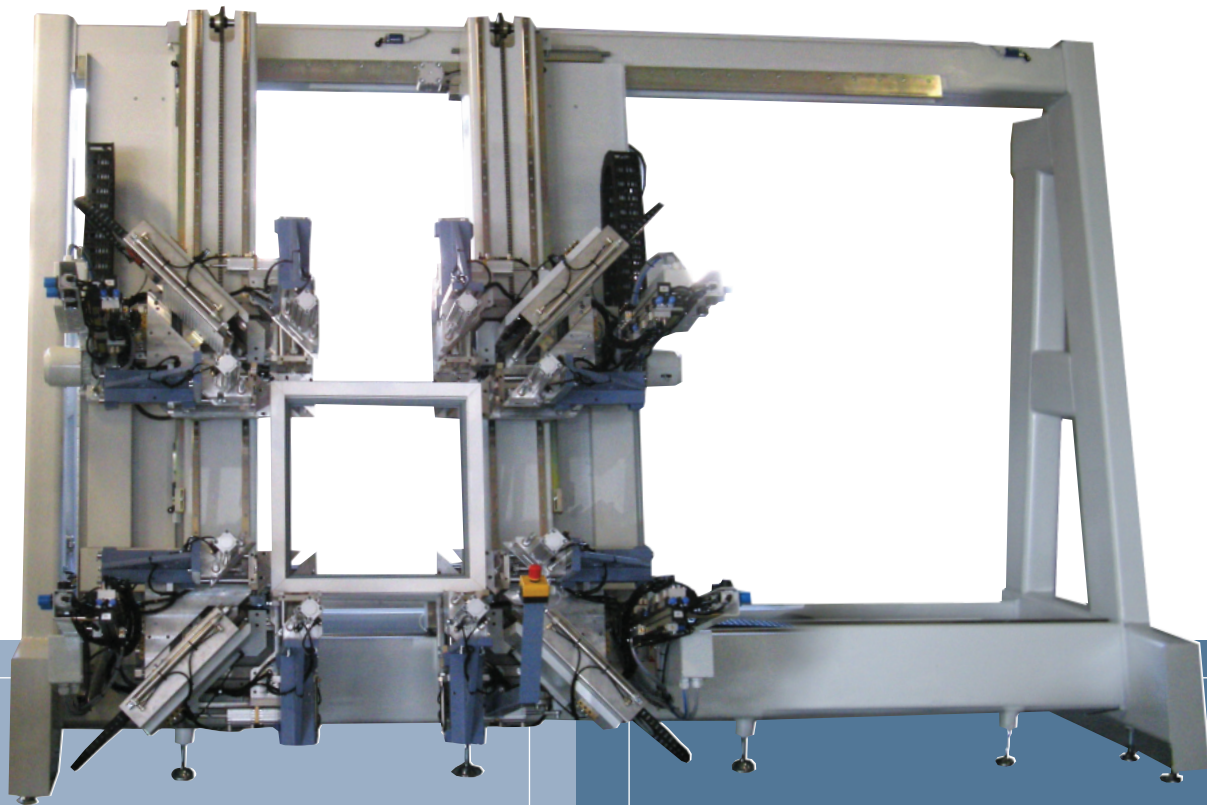

Технические данные:

- Присоединенная мощность (кВт): 10
- Напряжение (В): 400
- Рабочее давление (бар): 6
- Расход воздуха за цикл сварки (NL): прибл. 150
- Свариваемая высота (мм): 320 - 2500
- Свариваемая ширина (мм): 320 - 4000
- Максимальная ширина профиля. (мм): 140
- Высота профиля (мм): 45 - 160
- Вес (кг): ок. 4000
- Обрабатываемый материал: профили ПВХ

Особенности:

- Диагональная подача при сварке
- Высококачественная конструкция
- Ручная регулировка ширины сварного шва от 0,2 до 2 мм
- Дополнительные опции
 - Подогрев ограничительных ножей
 - Автоматическая регулировка ширины сварного шва от 0,2 мм до 2 мм
 - Устройство быстрой смены тефлоновой пленки
 - Устройство прижима уплотнителя
 - Автоматическая выгрузка сваренного контура

Для улучшения изделия, все характеристики могут изменяться без уведомления – 25.07.2008