Ébavureuse 1 tête

Avec 3 axes interpolés pour l'usinage complet des angles, meneaux et croix.

EKA 574

Caractéristiques générales :

- Machine pour angles, meneaux et croix, nettoyage automatique des faces visibles, angles intérieurs et extérieurs, et feuillures à joint sur dormants et ouvrants en PVC, avec arrondis, pentes et formes complexes
- Conception modulaire permettant un équipement jusqu'à 10 outils + une lame contour
- Usinage des croix en un seul bridage
- Choix de la face de dépose avant la spécification
- Grande qualité d'ébavurage garantie par des couteaux montés sur ressorts
- Création simple de nouveaux programmes par copiage et correction
- Reconnaissance automatique des profilés
- Guidage linéaire à maintenance réduite
- Commande numérique par automate à 3 axes interpolés
- Autres options sur demande

Caractéristiques techniques :

- Puissance (kW) : 4,5
- Tension d'alimentation (V) : 400
- Pression de service (bar) : 7
- Largeur profilé (mm) : 50 - 120
- Hauteur profilé (mm) : 45 - 95
- Dimensions machine L x P x H (mm) : 3.500 x 3.500 x 1.800 avec table de dépose
- Poids (kg) : env. 1.400

Dimensions mini (mm) :

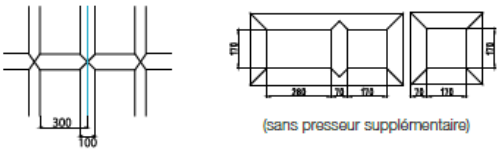

Sous réserve de modification - 00200410

ROTOX GmbH
Am Sportplatz 2
56858 Grenderich

Tel. +49(0)2673 981-0
E-Mail: info@rotox.com
www.rotox.com

ROTOX France Sarl
5 rue de la Gare
67590 Schweighouse sur Moder

Tel. +33 3 88 59 68 68
E-Mail: info-fr@rotox.com
www.rotox.com/fr