

Fraiseuse écoulement d'eau

Pour le fraisage en simultané de deux rainures décalées

FWS 282


✔ Caractéristiques générales :

- Pour le fraisage simultané de 2 trous décalés, réglable en longueur sur 2 (3) niveaux
- Equipement de base avec 3 unités de fraisage
- Feuillure parclose en référence pour limiter les réglages
- Réglage réduit
- Le décalage de l'unité de fraisage du bas permet le décalage pour le fraisage feuillure
- Table de dépose avec fonction d'avance
- Longueur de drainage réglable jusqu'à 50 mm
- Commande bi-manuelle
- Ajustement en hauteur des unités par volant de réglage
- Ajustement de la profondeur par butée révolver 6 positions
- Régulateur de pression du filtre



✔ Caractéristiques techniques :

- Puissance (kW) : 3 x 0,5
- Tension d'alimentation (V) : 230
- Pression de service (bar) : 7
- Vitesse du moteur de fraisage (tr/min) : 25.000
- Largeur profilé (mm) : min. 40, max. 140
- Hauteur profilé (mm) : min. 40, max. 210
- Dimensions machine L x P x H (mm) : 1.750 x 1.000 x 1.750
- Poids (kg) : env. 320

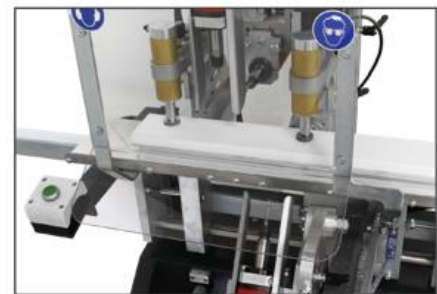

Sous réserve de modifications- 00020506