

Soudeuse 1 tête

Soudage précis et aux dimensions exactes de profilés en PVC avec un confort d'utilisation et en parfaite sécurité



SEK 501 S

Caractéristiques générale :

- Limitation du cordon réglable 0.2 - 2.0 mm
- Miroir de chauffe et butée profilé positionnés par le bas
- Soudage angulaire de 25° à 180° (selon largeur profilé)
- Position d'indexage à 90° et 180°
- Réglages indépendants des positions d'ajustage et de soudage
- Blocage pneumatique des cales de soudage et des guides angulaires (sans cales)
- Commande de sécurité bi-manuelle avec butée revolver pour les différentes hauteurs de profilés
- Pilotage par automate avec affichage
- Sélection du processus d'insertion avec ou sans butée profilés

Options :

- Bras de dépose pour profils
- Hauteur serrage profilé et miroir 200 mm
- Couteaux chauffants haut et bas
- Affichage numérique de l'angle de soudure

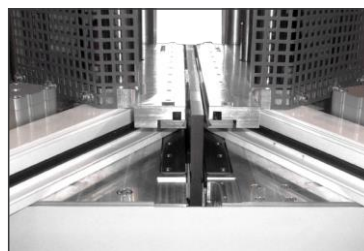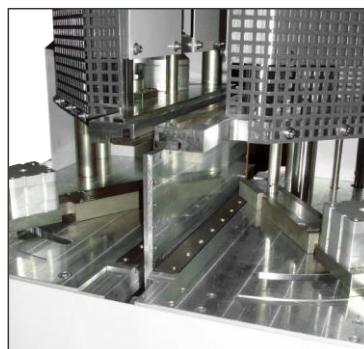

Caractéristiques techniques :

- Puissance (kW) : 3
- Tension d'alimentation (V) : 230
- Pression de service (bar) : 6 – 7
- Débit d'air par cycle de soudage (NL) : env. 40
- Hauteur de serrage (mm) : 30 – 130 (option 200)
- Longueur du miroir (mm) : 450
- Dimensions machine L x P x H (mm) : 1.100 x 900 x 1.900
- Poids (kg) : env. 350

Sous réserve de modifications - 00151019