

## Presse à vitrer

Pour le vitrage de menuiserie PVC avec déplacement et escamotage en simultané des poutres de serrage


# VPPH

### ✔ Caractéristiques générales :

- Construction robuste
- Grande précision angulaire
- Poutres à déplacement et à serrage synchronisés pneumatiques, escamotables sur l'arrière
- Travail ergonomique par élévation pneumatique du tablier, avec une course de 500 mm
- Adaptée pour un travail en ligne grâce aux poutres à escamotage automatique
- Poutres de serrage de 120 mm de large

### Options :

- Butée pour le maintien en ouverture des ouvrants
- Déplacement sur rails avec frein mécanique
- Aménagement à rouleaux horizontal 100 mm
- Dossieret recouvert de brosses, de baguettes plastiques de protection ou de roulettes en PVC
- Course de 700 mm
- Poutres de serrage de 200 mm de large

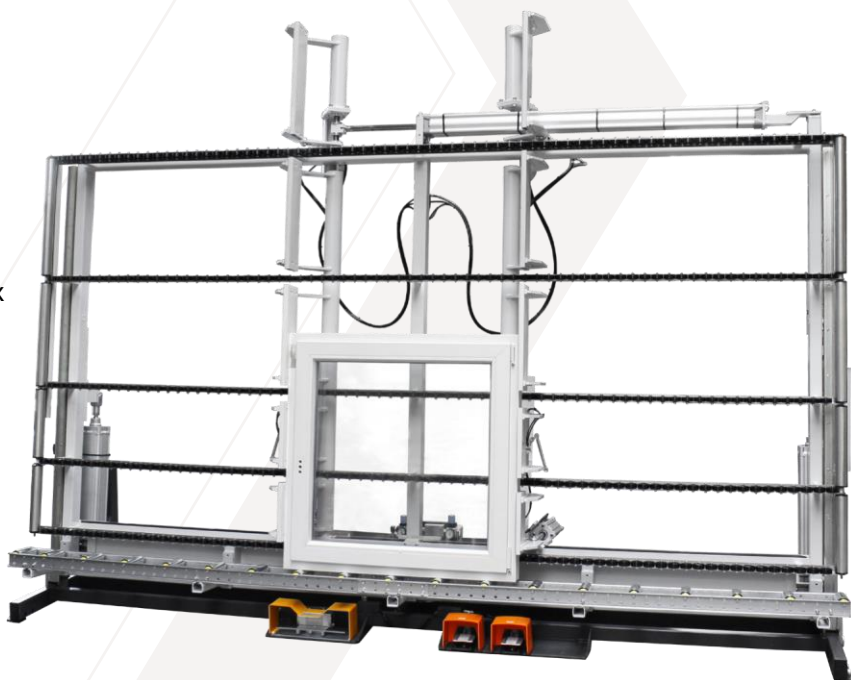

Type	Numéro d'article	Largeur (mm)	Largeur de travail (mm)	Hauteur de travail (mm)	Course
VPPH 3000	48.34K001	3.000	2.200	2.650	500 mm
VPPH 3600	48.34K002	3.600	2.800	2.650	500 mm
VPPH 4000	48.34K003	4.000	3.200	2.650	500 mm
VPPH 5000	48.34K004	5.000	4.200	2.650	500 mm

Sous réserve de modification- 00080720