Horizontale Reihenschweißmaschine

Präzise Technik mit vielseitigen Schweißmöglichkeiten.

SMK 505

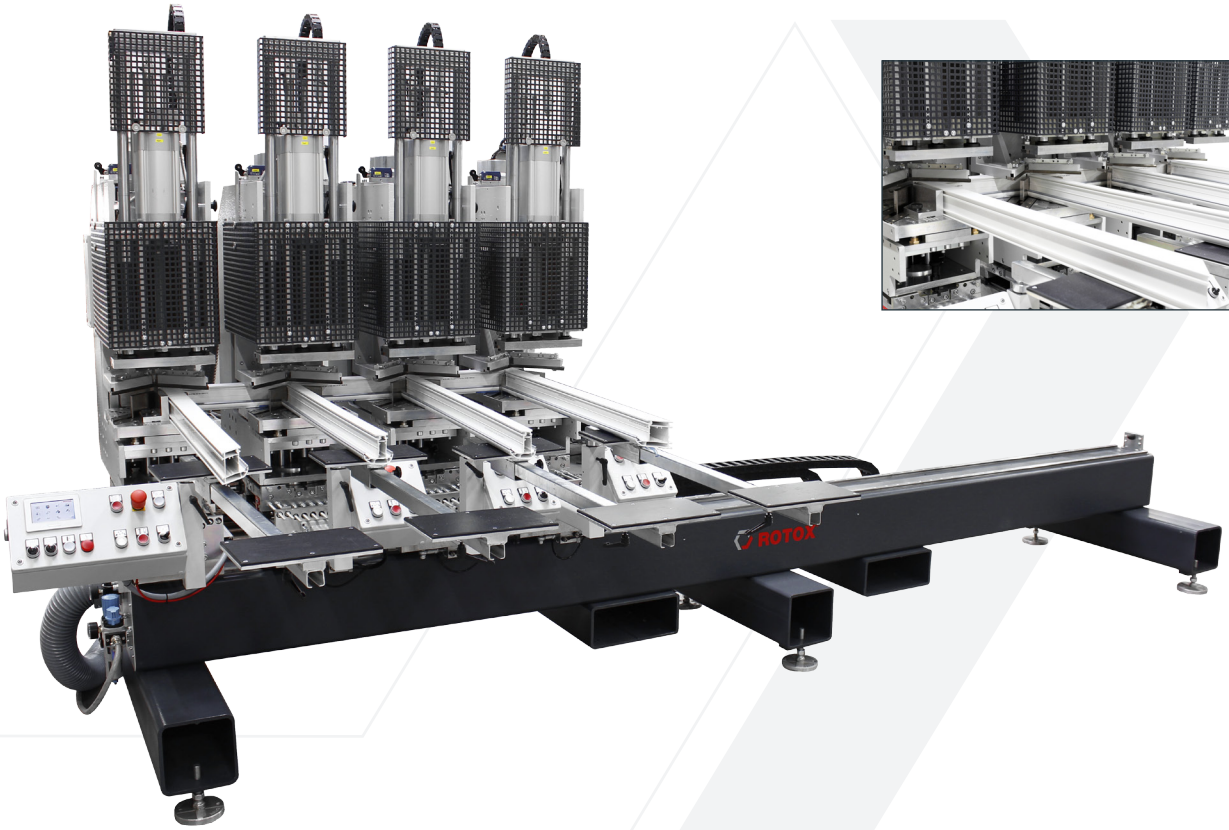

Technische Daten*:

- Anschlusswert (kW): ca. 3,0 pro Schweißkopf
- Spannung (V): 400
- Betriebsdruck (bar): 6-7
- Luftverbrauch pro Schweißung (NL): ca. 40 pro Kopf
- Spannhöhe (mm): 30 - 150
- Schweißbreite (mm): max. 5.000
- Gewicht: 3.200 kg

* (abhängig von Größe, Option etc)

Produktmerkmale:

- Bis zu 5 Universal-Schweißköpfe in Reihe (auch drehbar)
- Aggregate für Ecken-, Kämpfer-, Kreuz- und H-Schweißungen(gedreht) ausgelegt
- Auswahlmöglichkeit aller Schweißaggregate - alle, paarweise oder einzeln (2-Maschinen-Modus)
- Umsteckbare Anschläge für verschiedene Kämpferpositionen
- Begrenzungsmesser aus nicht rostendem Stahl, gehärtet, auf Begrenzungsbreite 0,2 - 2 mm einstellbar
- Außenbegrenzungswerkzeuge über Steck-Schraubsystem schnell und leicht auswechselbar

Optionen:

- Beheizbare Schweißraupenbegrenzung, oben und unten
- Auflagearme an den Schweißaggregaten

ROTOX GmbH
Am Sportplatz 2
56858 Grenderich
Tel. +49 (0)2673 981-0
E-Mail: info@rotox.com
www.rotox.com

AFS Federhenn Maschinen GmbH
Werner-v.-Siemens-Straße 6
55481 Kirchberg
Tel. +49 (0)676330321-0
E-Mail: info@afs-federhenn.de
www.afs-federhenn.de

Änderungen bleiben vorbehalten - 00300915