ROTOX®

federhenn

Armierungsschrauber

Für optimale Stahlverschraubung in PVC-Profilen.

AS 1950 / 1960 / 1965

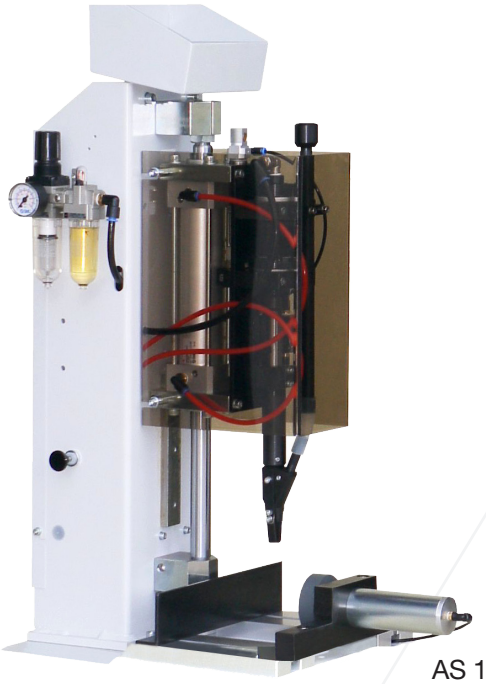

AS 1950
(Tischmodell)

AS 1960
(Tischmodell)

Produkt-Merkmale:

- Für die Verschraubung von Armierungsstahl in bis zu 100 mm hohen PVC-Profilen; inkl. Grundplatte und Fußventil
- Manuelle Schraubenzuführung (AS 1950)
- Automatische Schraubenzuführung (AS 1960) mit Pausenschaltung der Schraubenzuführung
- Für Schraubenlänge 15 bis 40 mm
- Über Fußschalter bedienbar

Optionen:

- Horizontaler Spannzylinder zum Arbeiten ohne Zulagen
- Maschinenständer inkl. Rollenbahnen je 1.500 x 200 mm
- Tiefentaster
- Zusätzlicher Handeinwurf (AS 1960)
- Positionierlaser
- Verlängerung des Arbeitshub auf 130 mm

Technische Daten:

- Betriebsdruck (bar): 7
- Druckluftverbrauch (l/min): ca. 800
- Drehzahl (min-1): ca. 2.850
- Arbeitshöhe (mm): 900
- Maschinenmaße L x T x H (mm):
  320 x 400 x 760 (AS 1950)
  320 x 520 x 1.200 (AS 1960)
- Gewicht (kg):
  ca. 40 (AS 1950);
  ca. 50 (AS 1960)
- Bearbeitbares Material:
  PVC-Hohlprofile mit Stahlarmierung

Armierungsschrauber AS 1950 / 1960 / 1965

Abb.: **Armierungsschraubeinheit AS 1960** mit Maschinenständer und Rollenbahn (Option)

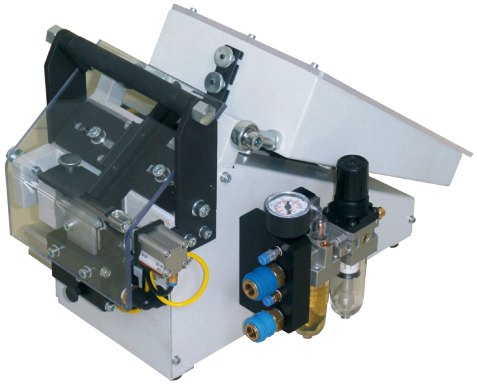

Schraubenzuführgerät Typ MF 2

Automatische Schraubenzuführung für selbstschneidende Schrauben zur Beschlagsbefestigung in PVC, mit Abschaltautomatik der Zufuhrwippe,
für Schrauben-Ø 2,4 bis 4,2 mm,
Schraubenlänge von 15 bis 40mm,
Luftanschluss 7 bar,
Luftverbrauch 200 bis 400l/min,
Platzbedarf 260 x 450 mm

Reihenarmierungs/Schraubeinheit AS 1965

zwei Schraubeinheiten mit automatischer Schraubenzuführung (Einzelstabbearbeitung), Schraubabstand einstellbar von 250 - 540 mm inkl. Maschinenständer und Rollenbahnen, umschaltbar auf 2 oder 1 Schraubeinheit

Handschrauber Typ 93.923

in Griffausführung zum Anschluss an Schraubenzuführgerät Typ MF 2;
für Schrauben-Ø 2,4 bis 4,2 mm,
Schraubenlänge von 15 bis 40 mm,
Luftanschluss 7 bar,
Drehzahl 1.600 1/min, inkl. Schlauchpaket

Auch in Ausführung:

Doppelarmierungs/Schraubeinheit

ROTOX GmbH
Am Sportplatz 2
56858 Grenderich
Tel. +49 (0)2673 981-0
E-Mail: info@rotox.com
www.rotox.com

AFS Federhenn Maschinen GmbH
Werner-v.-Siemens-Straße 6
55481 Kirchberg
Tel. +49 (0)676330321-0
E-Mail: info@afs-federhenn.de
www.afs-federhenn.de

Änderungen bleiben vorbehalten - 00300620