


GAF 162

Glasleisten-Auslinkfräse

PVC

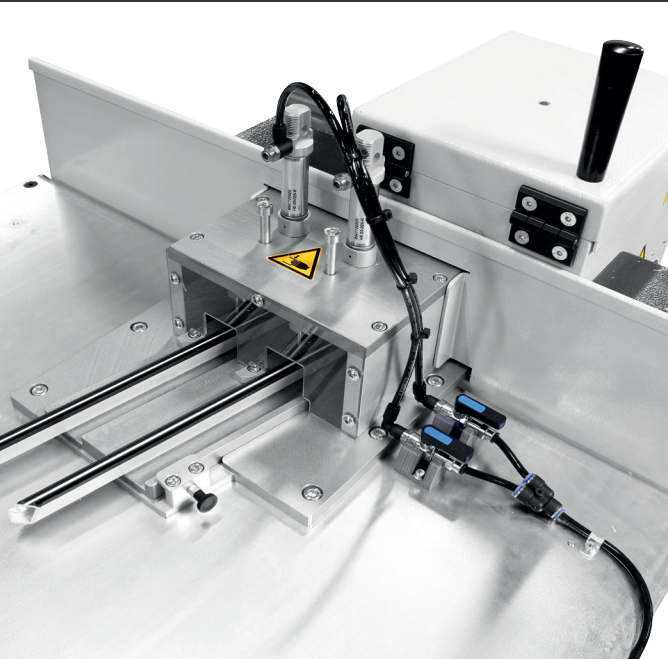

PRODUKTMERKMALE

- Profilspeisung für 2 Glasleisten mit wechselbaren Zulagen
- Handvorschub
- Tischmodell mit Fräsmotor
- Mit Fräaserschnellwechselsystem
- Mit Vorrichtung für Späneabsaugung
- Pneumatische Profilspeisung
- Anschlag für die Frästiefe einstellbar
- Filterdruckregler

OPTION

- Maschinenständer
- Revolveranschlag für 8 unterschiedliche Auslinktiefen

TECHNISCHE DATEN

- Leistung (kW): 2,2
- Spannung (V): 400
- Betriebsdruck (bar): 6-8
- Druckluftverbrauch (l/Arbeitszyklus): ca. 0,2
- Profilbreite (mm): max. 50
- Profilhöhe (mm): max. 50
- Stablänge (mm): min. 200
- Fräserdurchmesser (mm): max. 180
- Auslinktiefe (mm): max. 40
- Maschinenmaße L x T x H (mm) mit Ständer: ca. 780 x 760 x 1.100
- Gewicht mit Ständer (kg): ca. 220