

Unterflurfräse KLUF 600

Halbautomatische Untertischfräse zum Ablängen von Alu- und PVC-Profilen




Technische Daten:

- Leistung (KW): 3
- Betriebsdruck (bar): 6
- Fräsblatt (mm): 600
- Arbeitsbereich <math><90^\circ</math> (mm): 100 x 370/140x330
- Arbeitsbereich <math><45^\circ</math> (mm): 10 x 290/140x230
- Arbeitsbereich <math><15^\circ</math> (mm): 100 x 90/80x100
- Maschinenmaße L x T x H (mm): 1300 x 1600 x 1400
- Gewicht (kg): ca. 700 kg

Produkt-Merkmale:

- Halbautomatische Untertischfräse zum Ablängen von Aluminium- und Kunststoffprofilen mit einem Trennschnitt von 90° bis 15°
- Schwenkbereich der Fräse beträgt 150°
- Die Maschine ist mit einem stufenlos einstellbaren, hydropneumatischen Sägevorschub ausgestattet
- Die Werkstückspannung ist pneumatisch und erfolgt vertikal und horizontal
- Sprüheinrichtung für Kühl- und Schmiermittel, um eine hohe Schnittqualität zu gewährleisten

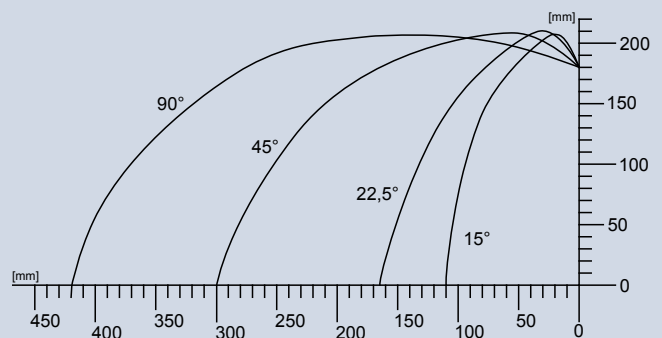

• Optionen:

- Zufuhrrollenbahn
- Abfuhrrollenbahn
- Schnittwinkelanzeige digital
- Tiefenanschlag analog (Maßband)
- Tiefenanschlag digital
- Pneumatisch abklappbarer Anschlag