


Soudeuse 4 têtes - verticale

Pour le soudage de profilés en PVC - en déplacement diagonal

SVK 508 EU

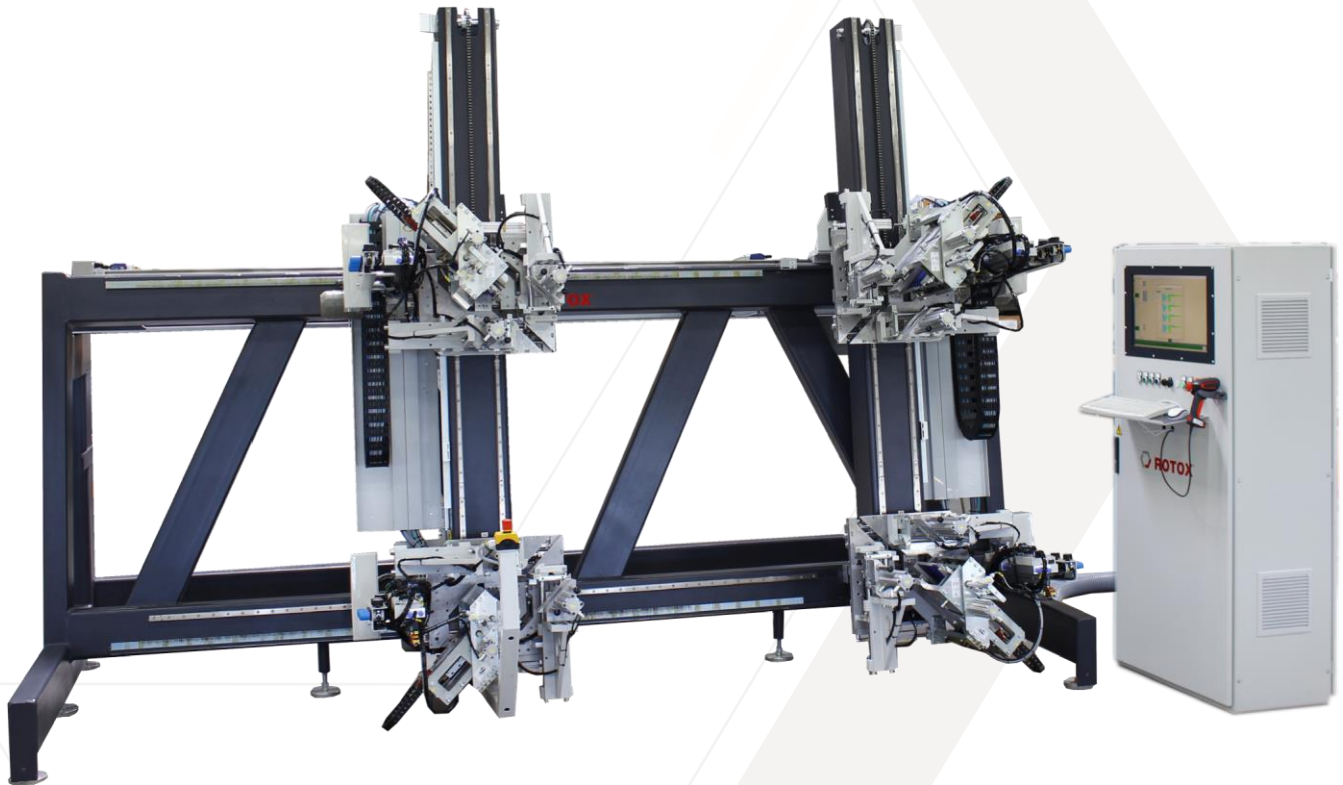

Caractéristiques techniques* :

- Puissance (kW) : 10
- Tension d'alimentation (V) : 400
- Pression de service (bar) : 6 - 7
- Débit d'air par cycle de soudage (NL) : env. 150
- Capacité de soudage en hauteur (mm) : 320 - 2.500
- Capacité de soudage en largeur (mm) : 330 - 4.000
- Largeur profilé max. (mm) : 140
- Hauteur profilé max. (mm) : 40 - 160
- Poids (kg) : env. 4.000

* (dépendant des dimensions, options, etc..)

Caractéristiques générales :

- Procédé de soudage à déplacement diagonal
- Construction de haute qualité
- Guidage linéaire
- Réglage manuel du cordon de soudure de 0,2 à 2 mm
- Commande par PC
- Dispositif de changement rapide des feuilles de Téflon

Options :

- Couteaux de limitation chauffant
- Réglage automatique de la limitation du cordon de soudure de 0,2 mm - 2 mm
- Dispositif de pressage du joint
- Evacuation automatique des cadres soudés
- Autres options sur demande

Sous réserve de modification - 00080221